



1. Justera lutningen på spegeln genom att lossa den övre skruven. Flytta fjädern och skruva i skruven i hål nummer 3 räknat från kroken. Använd torxmejsel storlek T25.

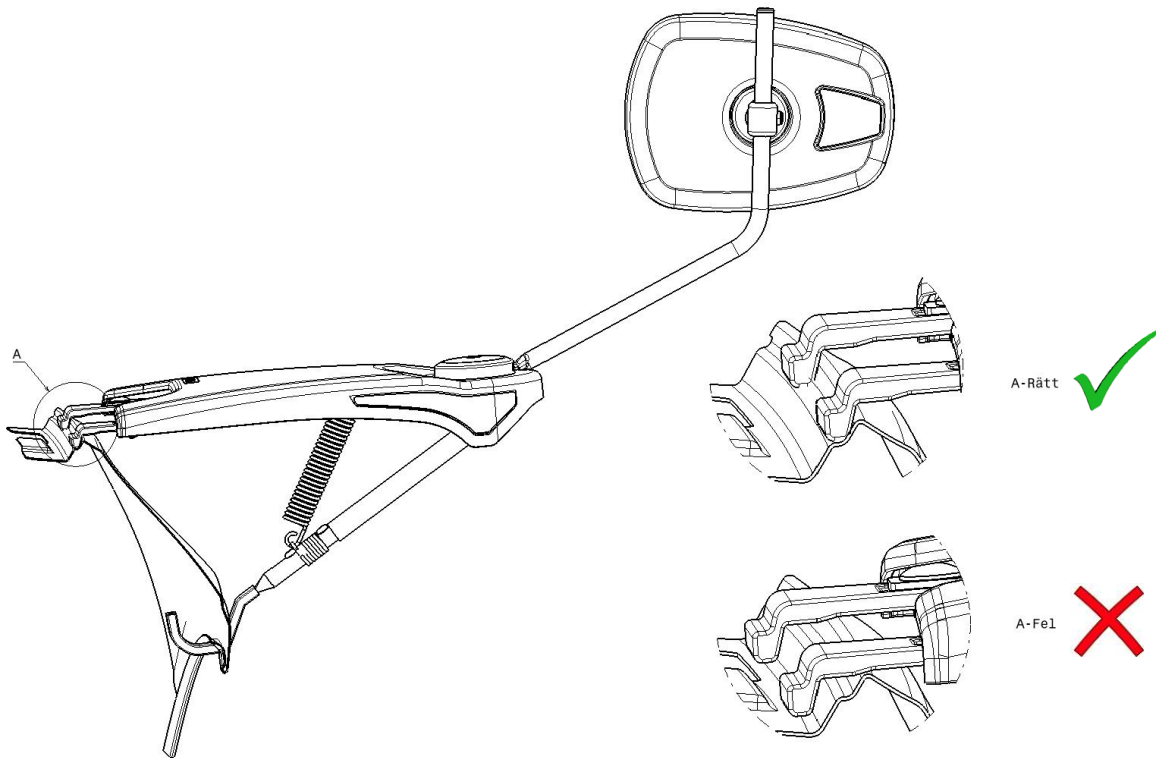

2. Öppna motorhuv och montera spegeln på bilen enligt instruktion, var noga med att placera gummifötterna i det övre spåret enligt bild.

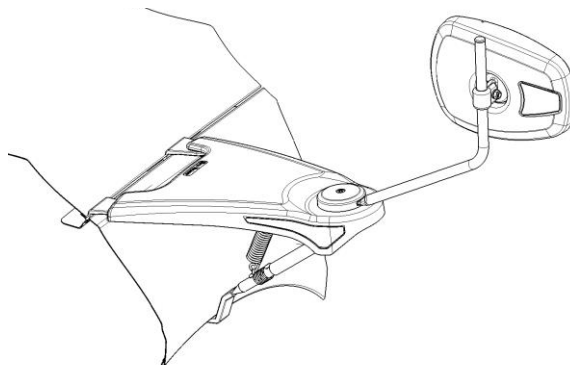

3. Stäng motorhuv försiktigt, se till att huvens vänstra och högra lås går i ordentligt genom att trycka distinkt över respektive lås. Kontrollera att båda speglarna sitter fast. Klart!