


Montering av



HD-1224

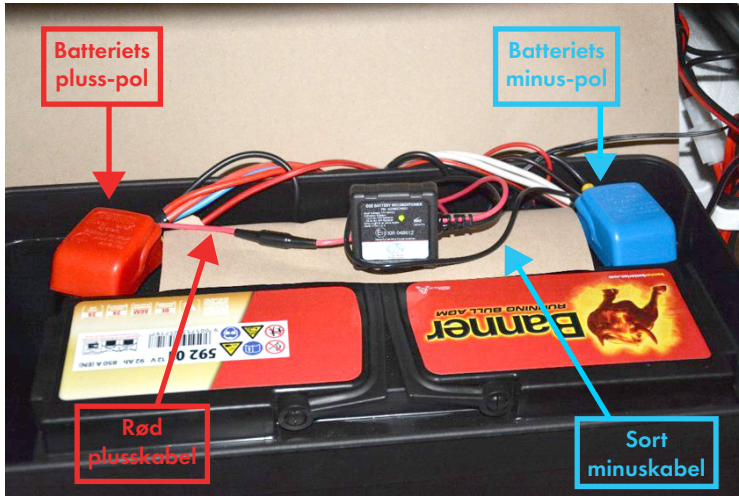


Canodus HD-1224 er utstyrt ferdig med tilkoblingsledninger med kabelsko.

Trekk ut laderens 230 volt støpsel under monteringen.

Rød ledning tilkobles batteriets pluss-pol.

Sort ledning tilkobles batteriets minus-pol.

Ved tilkoblingen brukes skruene på batteriets polsko.

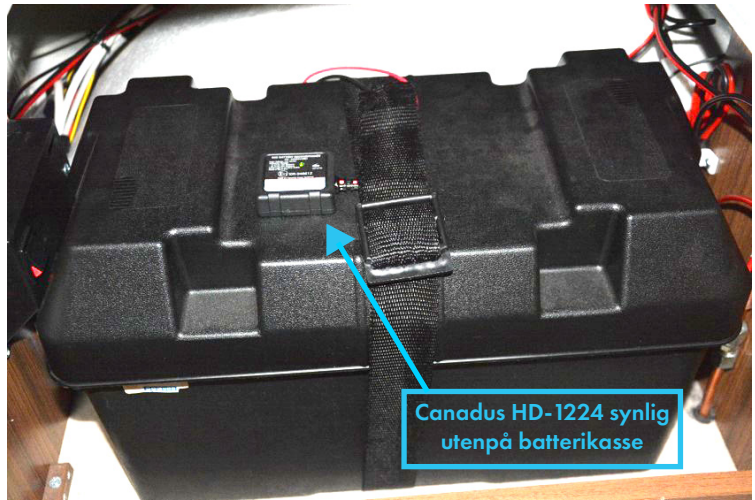

Her er Canodus HD-1224 plassert utenpå batteriets plastkasse slik at man enkelt kan kontrollere den grønne lysdioden.

Har campingkjøretøyet flere batterier koblet i parallell er det bare behov for å montere 1 stk. Canodus 1224 på den pluss og minuspolen som er lettest tilgjengelig.

JENSKLEVEN TRADING